


983
25456
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РККА

Библиотека Технического Комитета

34430 X A
ОПИСАНИЕ ТЕЛЕФОНОВ

ПОЛЕВЫЕ ФОРПОСТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
(старого и нового образца).

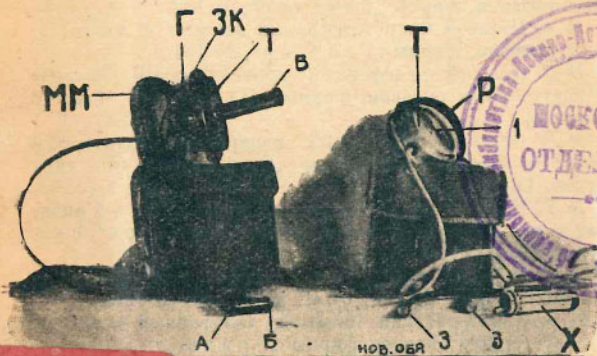

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва 1926 Ленинград

ОПИСАНИЕ ТЕЛЕФОНОВ

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РККА

Библиотека Технического Комитета

№ 33.

Ф82
0611т

ПОЛЕВЫЕ ФОРПОСТНЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ (старого и нового образца).

II. НОВЫЙ ОБРАЗЕЦ. (На рисунке—правый).

Телефон помещается в кожаном или в брезентовом чехле размером около $60 \times 120 \times 140$ мм.

Вес телефона 630 грамм.

Телефон представляет собой тоже (как и старый образец) увеличенного размера телефон «Т», но обычного вида и не имеет снаружи кольцеобразных магнитов.

Телефон имеет кожаную ручку «Р» и 2-жильный шнур, концы которого имеют по одному зажиму «З,З» для включения в линию.

К телефону прилагается металлическая трубочка «Х» (имеющая с одного конца мо-

лоточек), служащая для подачи вызывных сигналов и конденсатор «К» (на рис. не видно) для возможности включения в телеграфную линию.

Для подачи вызова следует металлическую трубочку «Х» вставить концом (в котором имеется молоточек) в круглый вырез деревянной раковины телефона, взять в рот эбонитовый конец трубочки и сильно дунуть, отчего молоточек станет ударять по мембране телефона, и на станции, в линию которой включен форпостный аппарат, получится вызов.

ПОВЕРКА ДЕЙСТВИЯ ТЕЛЕФОНА.

Проверка действия телефона производится так же, как и телефона старого образца (смотри выше).

ПРОСТЕЙШАЯ РЕГУЛИРОВКА.

Регулировка телефона заключается в приближении или в удалении мембраны телефона от полюсов электромагнитов.

Регулировка телефона производится путем вывинчивания или ввинчивания регулирующего винта «I», помещающегося в дне чашки телефона.